


Parapetný stípk

- Plynu nastavený do max. 60cm- Jednoduchá, as še


Ausführung lt. BAUV § 58 (3) Arbeitsgerüste

- Bretter mind. 12 cm hoch und 24 mm stark
- Normalabstand 2 m
- Maximaler Abstand 3 m, wenn Bretter mit Zwinge verschraubt und Winddruck kleiner $0,5 \text{ kN/m}^2$ (ÖNORN 4014)


Anwendungen:




Decken

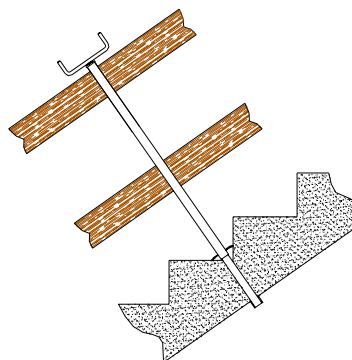


Treppenwangen

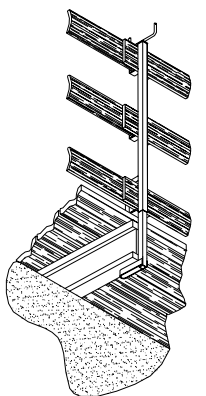

Ausschussgerüste

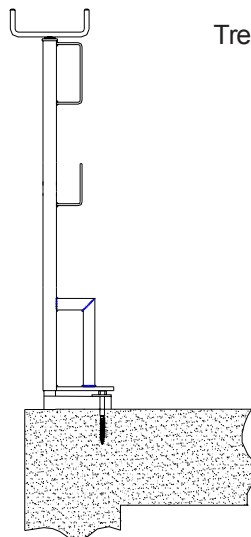

Befestigung mit Dübel und Schraube

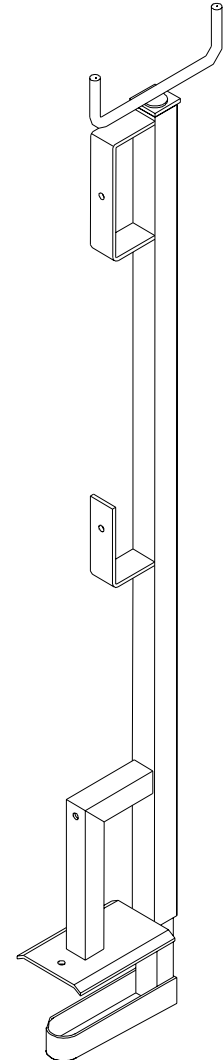

Bezeichnung	Art.-Nr.	Gewicht
Brüstungszwinge verzinkt	230V6	9,5 kg